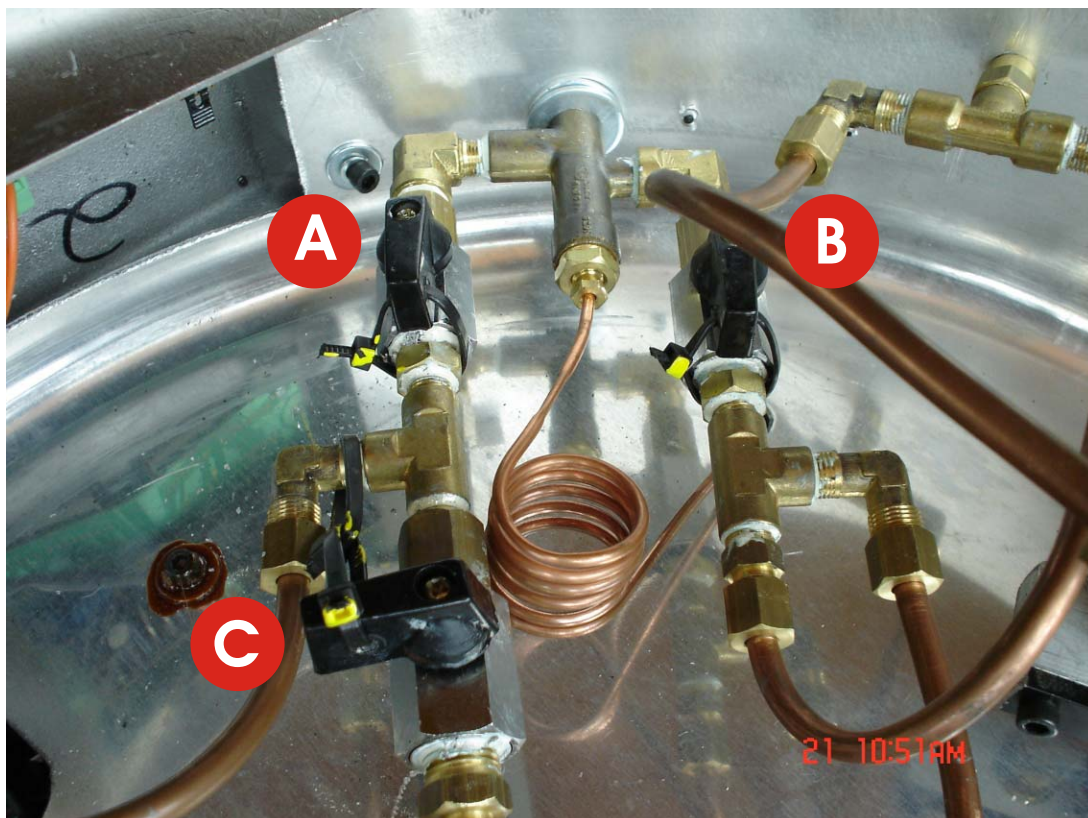


GÁS: GLP / NATURAL

Os três registros visíveis na foto (A,B e C) devem ter seus lacres rompidos. Os registros "A" e "B" que estão abertos **devem ser fechados** e o registro "C" que está fechado deve **ser aberto**. Desta forma a válvula estará desativada e o gás circulará sem a sua interferência.

F-517

**CUIDADOS COM A LIMPEZA****Do aparelho**

1-) O aparelho não pode, em hipótese alguma, ser lavado com água para não prejudicar os componentes eletrônicos e as peças móveis, o que acarretará em perda de garantia. Aconselha-se limpá-lo com pano úmido, sem utilização de produtos corrosivos.

Do lastro

2-) A limpeza do lastro deve ser feita com a escova de aço, acionando-a de trás para frente do mesmo e pano úmido. Se o aparelho não tiver uso contínuo, deve se passar uma camada fina de azeite, para preservá-lo da oxidação.